




Изграждане
на Mesh мрежа

За модел
ZTE H3601P

Основният рутер е ZTE H3601P

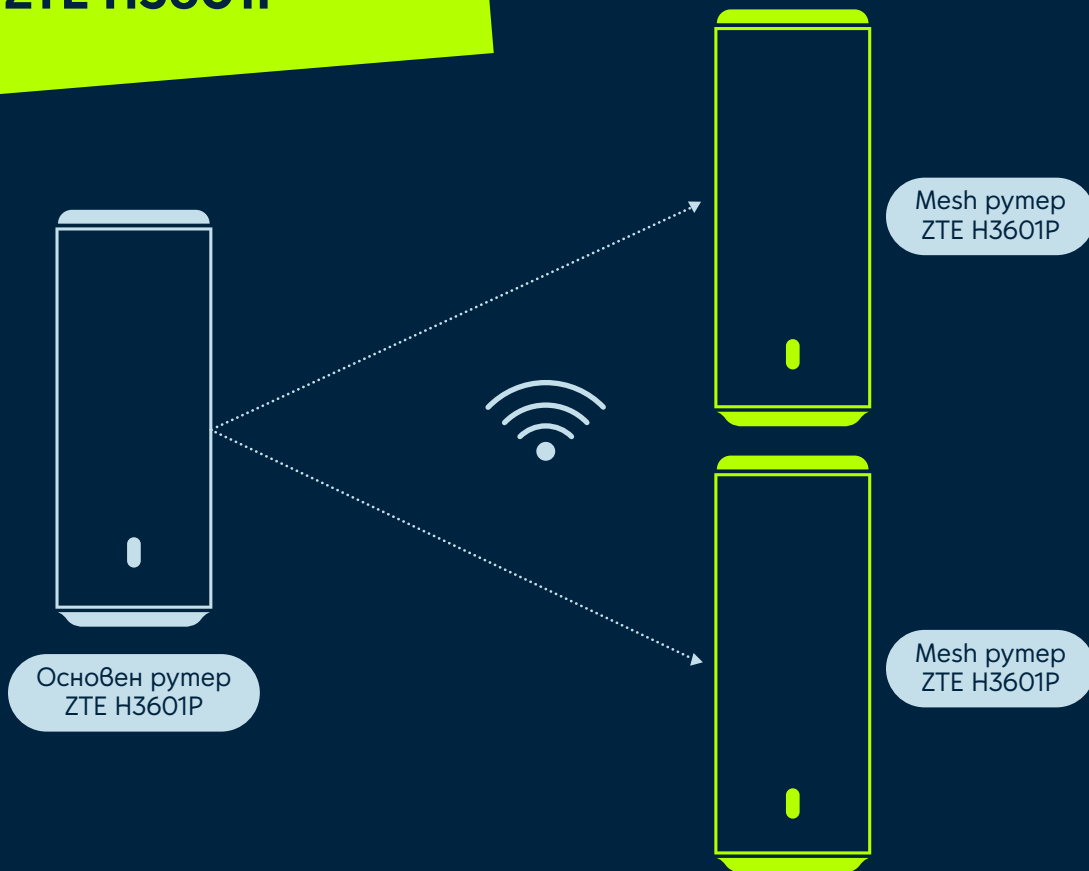

Основният и Mesh рутерите са един и същи модел H3601P. Тъй като всички устройства поддържат Mesh функционалност, за да изградиш Mesh мрежа, изпълни следващите стъпки.

За по-добро покритие към Основния рутер можеш да свържеш няколко Mesh устройства.

Инструкции за свързване на Mesh рутер




Подготовка на оборудването

1. Провери дали всички части (Основен рутер H3601P и Mesh рутер) за изграждане на Mesh мрежа са налични.
2. Увери се, че Основният и Mesh рутерите са включени в ел. захранването. Преди да се осъществи успешна връзка между двете устройства, LED индикаторът на Mesh рутера ще премигва в червено.
3. Тествай интернет връзката през Основният рутер. Например може да опиташ да заредиш страница в интернет.

Свързване на Основния рутер с Mesh рутера


WPS

Основен рутер
ZTE H3601P

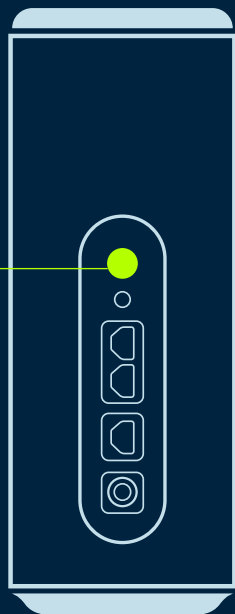


WPS

Mesh рутер
ZTE H3601P

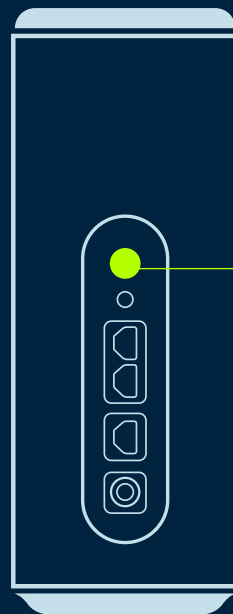


Постави двата рутера на дистанция приблизително 20 см един от друг. Задръж WPS бутон на Mesh рутера, който се намира от задната страна на устройството, докато LED индикаторът започне да мига в зелено. След това натисни WPS бутон на Основния рутер H3601P, докато LED индикаторът започне да мига в зелено. Последователността на натискането на WPS бутоните трябва да е под 1 минута.


Сдвояването на двата рутера може да отнеме до 2 минути. По време на сдвояване LED индикаторът на Mesh устройството ще премига първоначално в червено, а после в зелено. Когато процесът завърши успешно, LED индикаторът на Mesh рутера ще светне в син цвят.

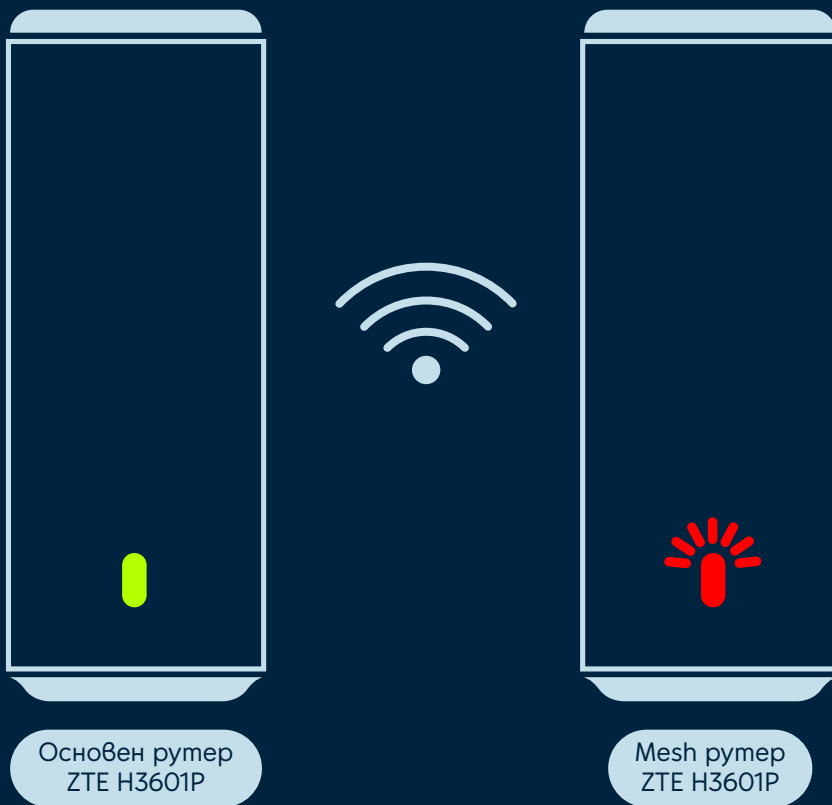


1. Устройствата са включени.

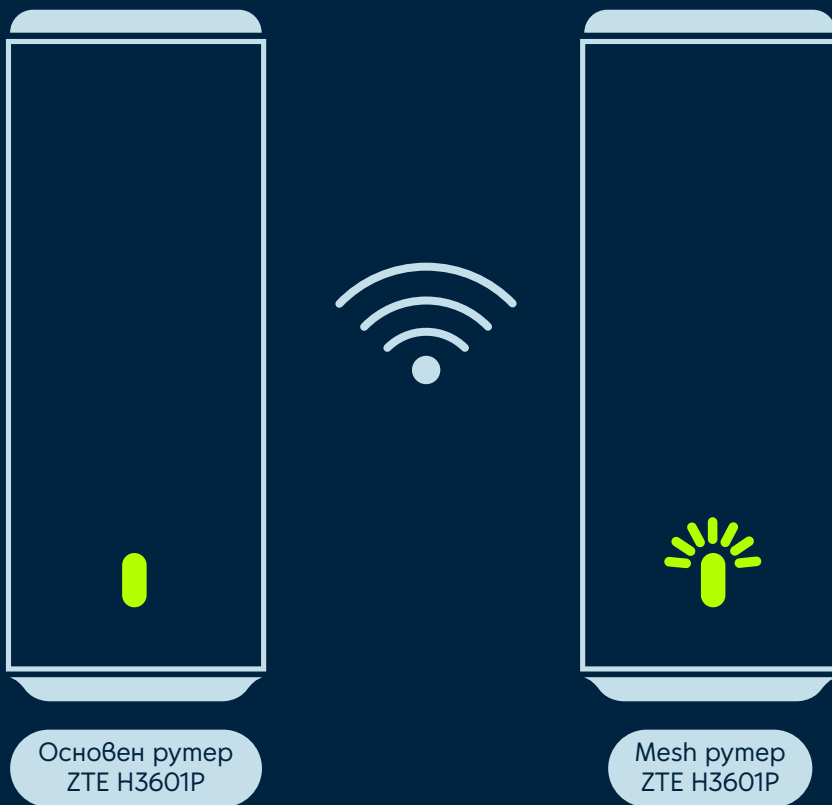


**2. Mesh рутерът установява
връзка през WPS.**

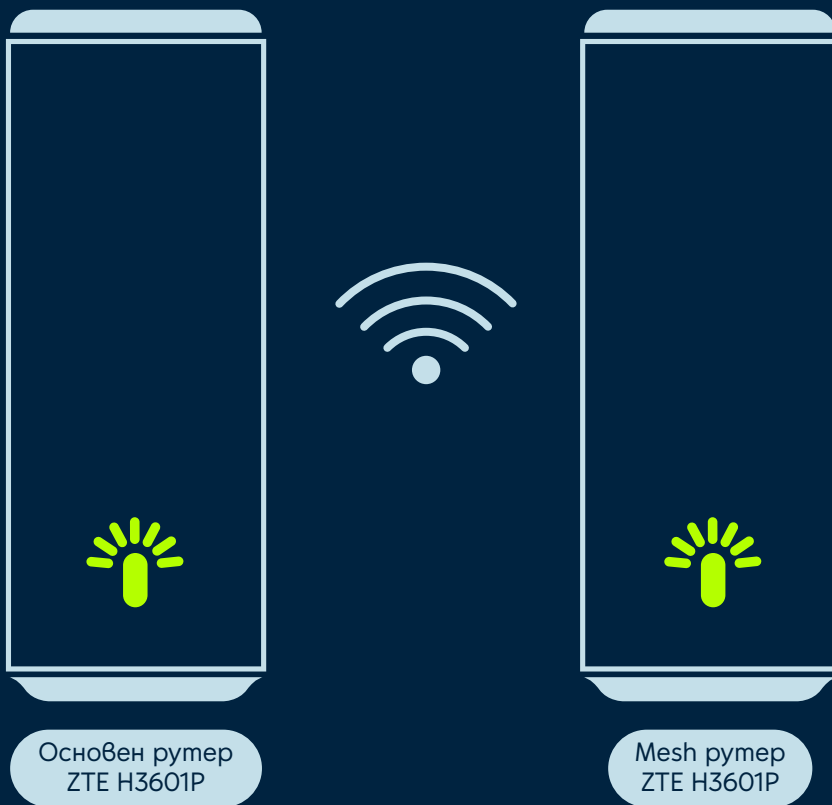

**3. Рутерът H3601P установява
връзка през WPS.**

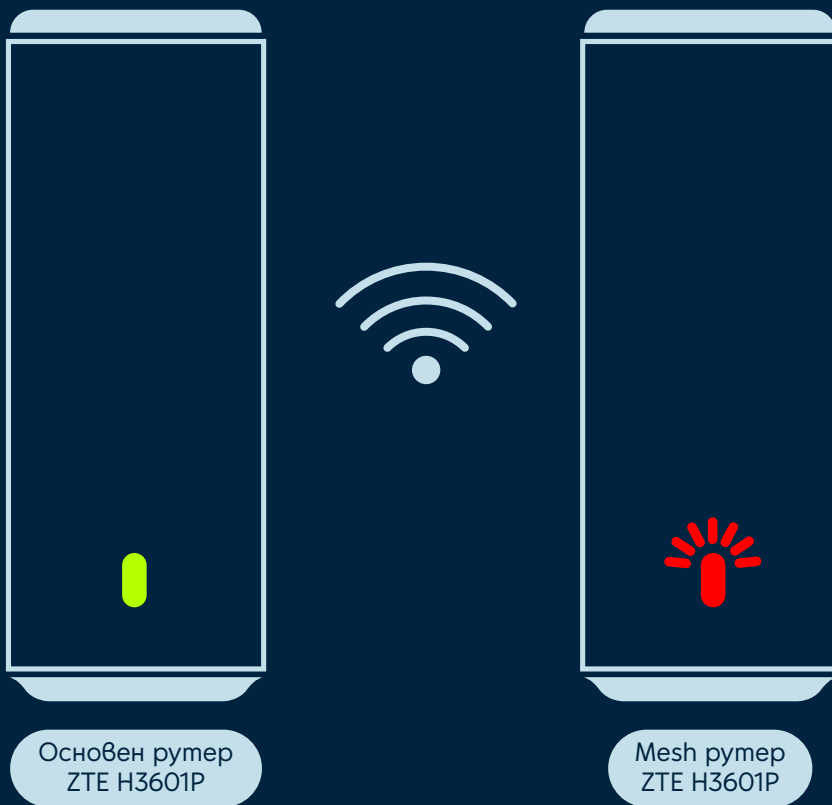

**4. Процес на установяване
връзка между устройствата.**

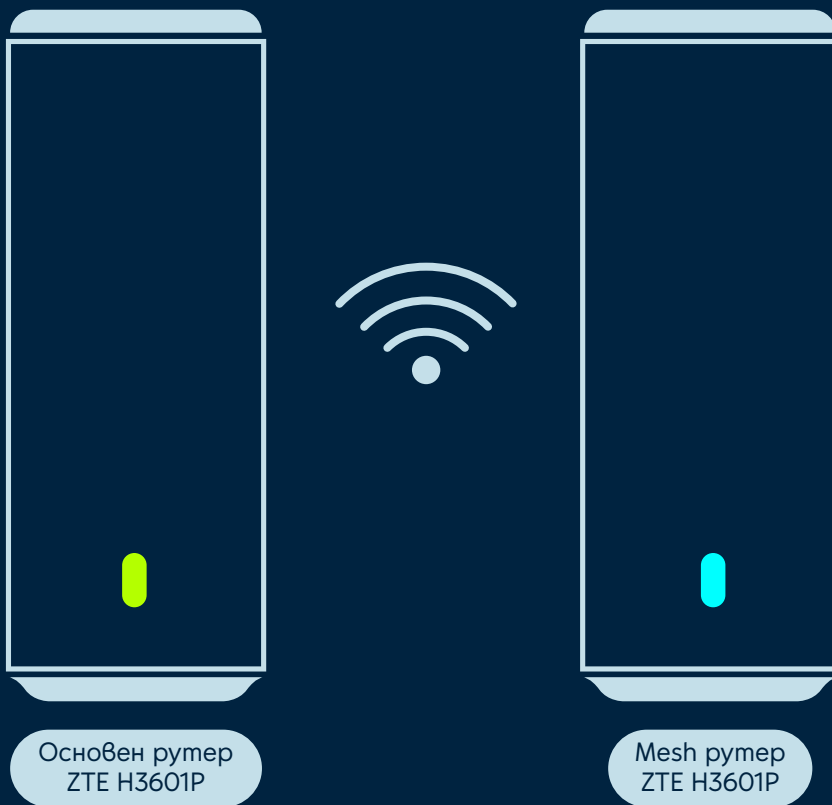

**5. Устройствата успешно
са установили връзка.**

Препоръки след успешно свързване



Когато сдвояването е успешно, може да изключиш от ел. захранването Mesh рутера и да го поставиш на избрано от теб място.

След като избереш мястото и включиш устройството отново, LED индикаторът ще светне в червен цвят, а след завършване на процеса, при стартиране - ще светне отново в син цвят. Процесът отнема до 2 минути.

При всяко добавяне на нов Mesh рутер следвай същите стъпки. Свързването на нови Mesh рутери става чрез безжично свързване с Основния рутер H3601P.

Ако искаш да провериш новата Mesh мрежа, можеш да посетиш уеб страницата за конфигуриране на Основния рутер и да проследиш процеса в секция „Topology“.

Съвети



За да провериш или настроиш допълнително новата Mesh мрежа, можеш да посетиш уеб страницата за конфигуриране на Основния рутер и да проследиш процеса в секция „Торолуду“. Данните за достъп са описани на етикета отдолу на рутера.

Поставяй допълнителните mesh рутери на стратегически места, така че да постигнеш най-добро покритие (например в различни стаи или етажи).

При необходимост местни Mesh рутерите, за да оптимизираш сигнала.

Увери се, че Mesh рутерите са в обхват на Основния рутер H3601P, за да установят стабилна връзка.

При необходимост може да добавиш още Mesh рутери към Основния рутер G5b по вече описания начин.

The logo features the word "Yettel." in a bold, dark blue, sans-serif font. The text is centered within a bright yellow diamond shape, which is itself centered on a dark blue background.

Yettel.