




Изграждане на Mesh мрежа

**За модели
ZTE MC801A(1),
MC888D, T3000,
MF269**

Ако основният рутер е различен модел

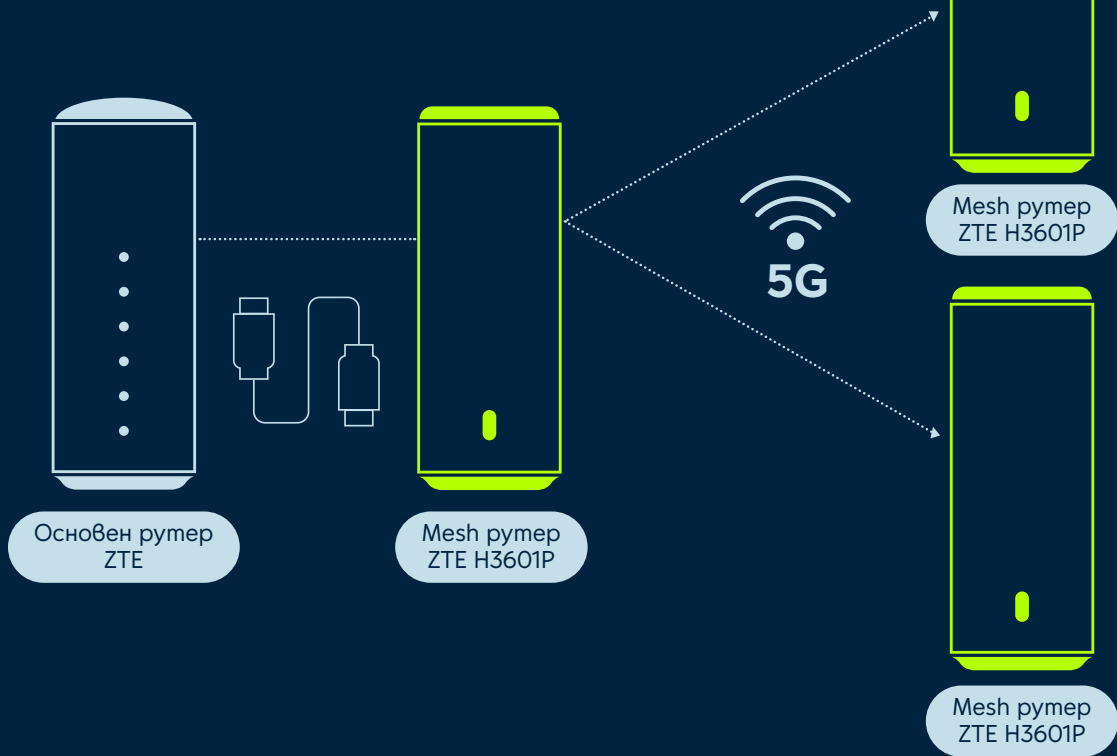

За да се изгради Mesh мрежа, ще са необходими минимум 2 (два) ZTE H36601P Mesh рутера.

Mesh рутерът трябва бъде свързан с LAN (Ethernet) кабел към Основния рутер. Така Mesh рутерът ще играе роля на основна точка на свързване на другите Mesh рутери. В този случай е важно предварително да настроиш Основния рутер да работи в режим Bridge, както и да бъде изключен Wi-Fi през уеб страницата за конфигуриране на устройството.

Пример за различен модел рутер, ако си абонат на Интернет за дома: MC801A(1), MC888D, T3000, MF269.


Инструкции за свързване на Mesh рутер



Подготовка на оборудването

1. Провери дали всички части (Основен рутер и Mesh рутери) за изграждане на Mesh мрежа са налични.
2. Увери се, че Основният и Mesh рутерите са включени в ел. захранването.
3. Тествай интернет връзката през Основния рутер. Например може да опиташ да заредиш страница в интернет.
4. Предварително настрой Основния рутер да работи в режим Bridge и изключи функцията за Wi-Fi. Това може да стане като достъпиш уеб страницата за конфигуриране на Основния рутер, данните за която са посочени на етикета отдолу на рутера. Препоръчително е да изключиш Wi-Fi на Основния рутер, за да се избегнат смущения, тъй като в началото и двата рутера ще имат собствена Wi-Fi мрежа и парола за достъп.
5. Свържи с LAN (Ethernet) кабел Основния рутер и един от Mesh рутерите. При успешно установена връзка LED индикаторът на Mesh рутера ще светне в зелено.


Подготовка на оборудването

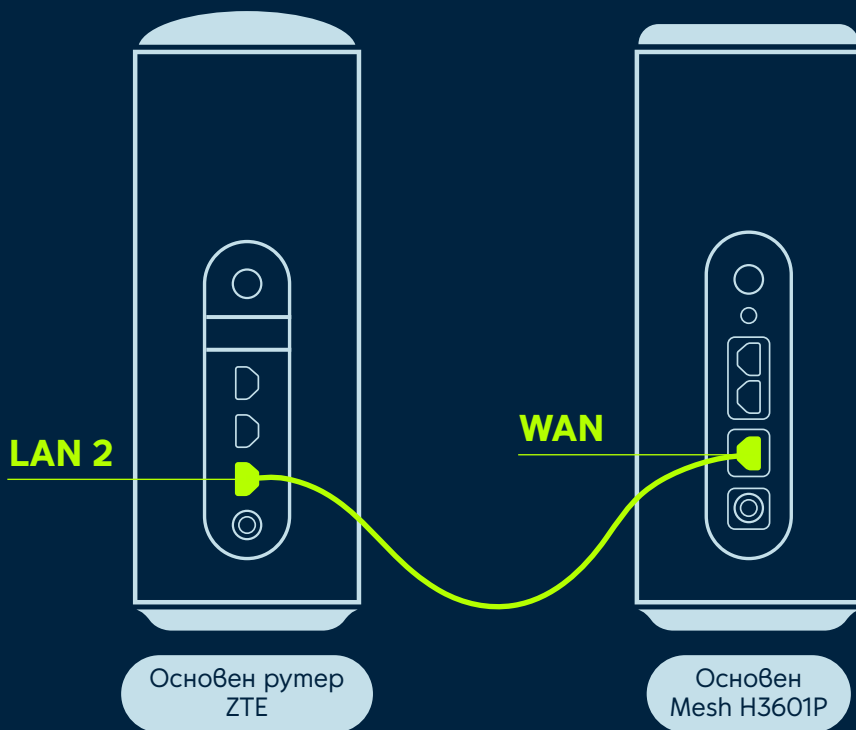

Свържи Основния рутер с Mesh рутера посредством LAN кабел. Важно е от страна на Mesh рутера да сложиш кабела в порт WAN. В противен случай връзката между устройствата няма да е успешна.


След като устройствата установят връзка, LED индикаторът на Mesh рутера ще светне в зелено. Процесът отнема под 1 минута.

Подготовка на оборудването

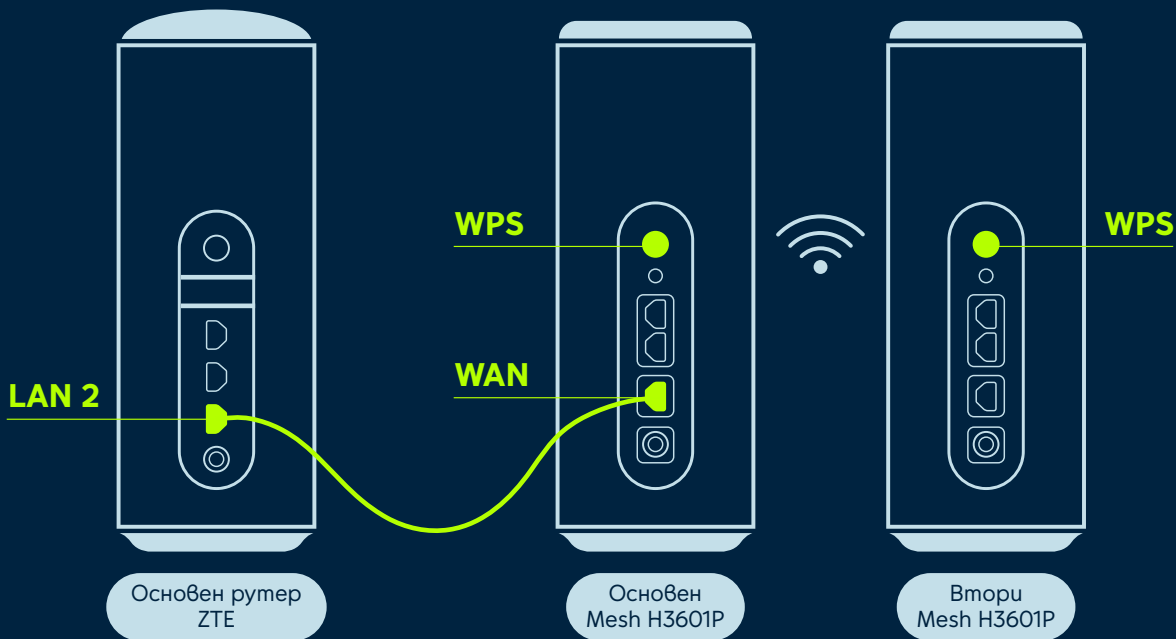


След като свържеш успешно Основния рутер и първия Mesh рутер, включи и втория Mesh рутер. При включване на устройството, в началото LED индикаторът ще свети постоянно в червено, а след това ще започне да премигава в същия цвят.

Свързване на Основния рутер с Mesh рутера

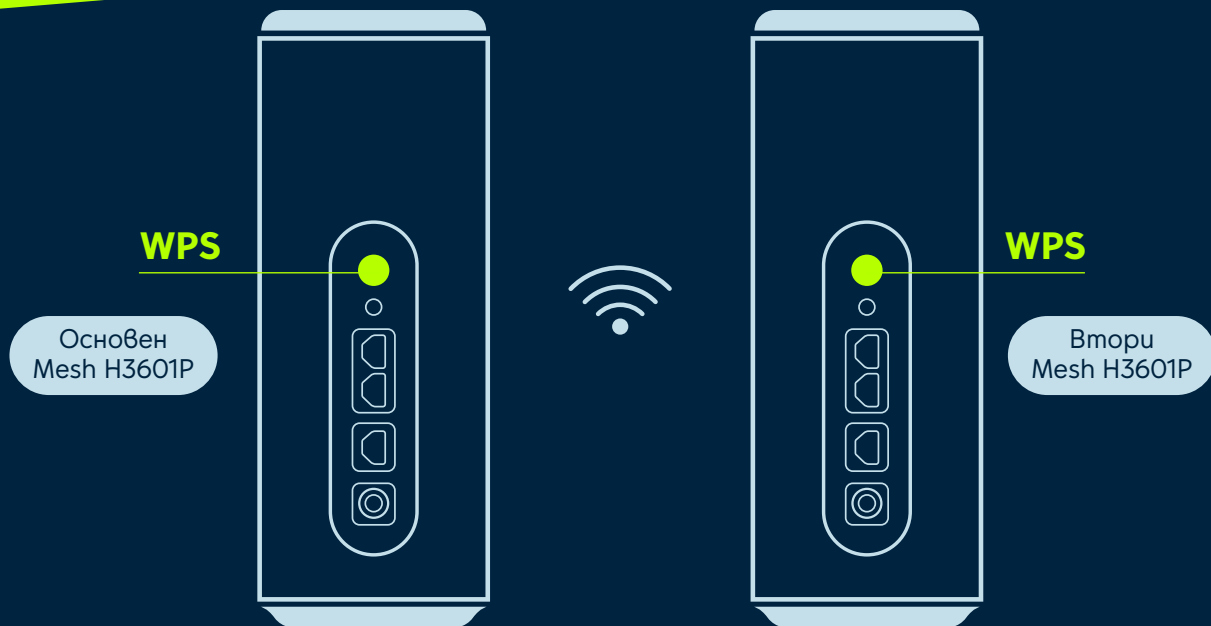


Постави двата mesh рутера на дистанция приблизително 20 см един от друг. Задръж WPS бутон на втория Mesh рутер, който се намира от задната страна на устройството, докато LED индикаторът започне да мига в зелено. След това натисни WPS бутон на Основния Mesh рутер, докато LED индикаторът започне да мига в зелено. Последователността на натискането на WPS бутоните трябва да е под 1 минута.


Сдвояването на двата рутера може да отнеме до 2 минути. По време на сдвояване LED индикаторът на Mesh устройството ще премига първоначално в червено, а после в зелено. Когато процесът завърши успешно, LED индикаторът на Mesh рутера ще светне в син цвят.

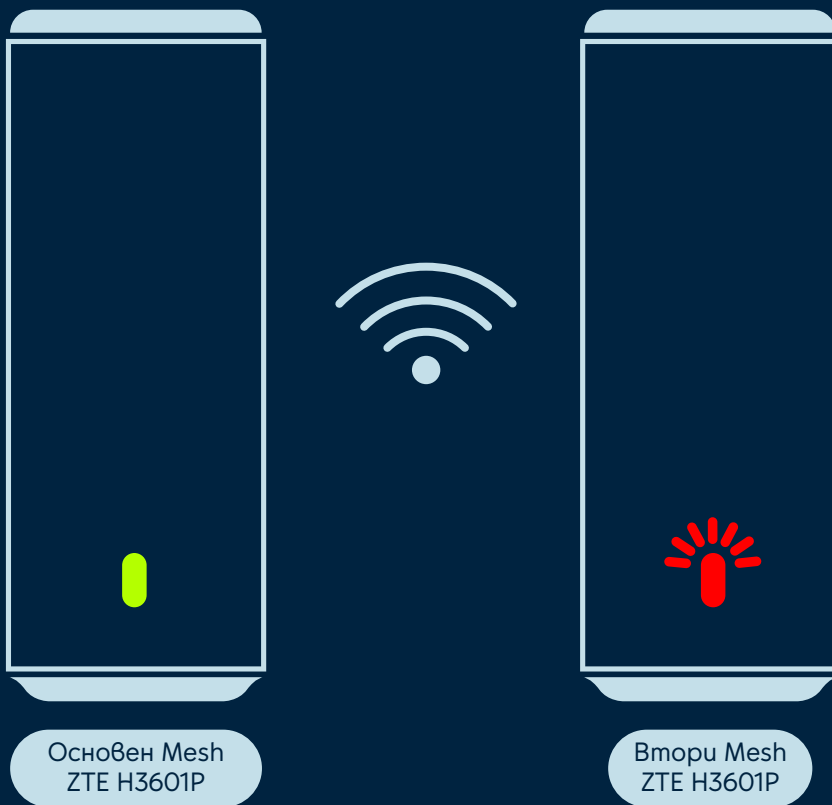


1. Устройствата са включени.

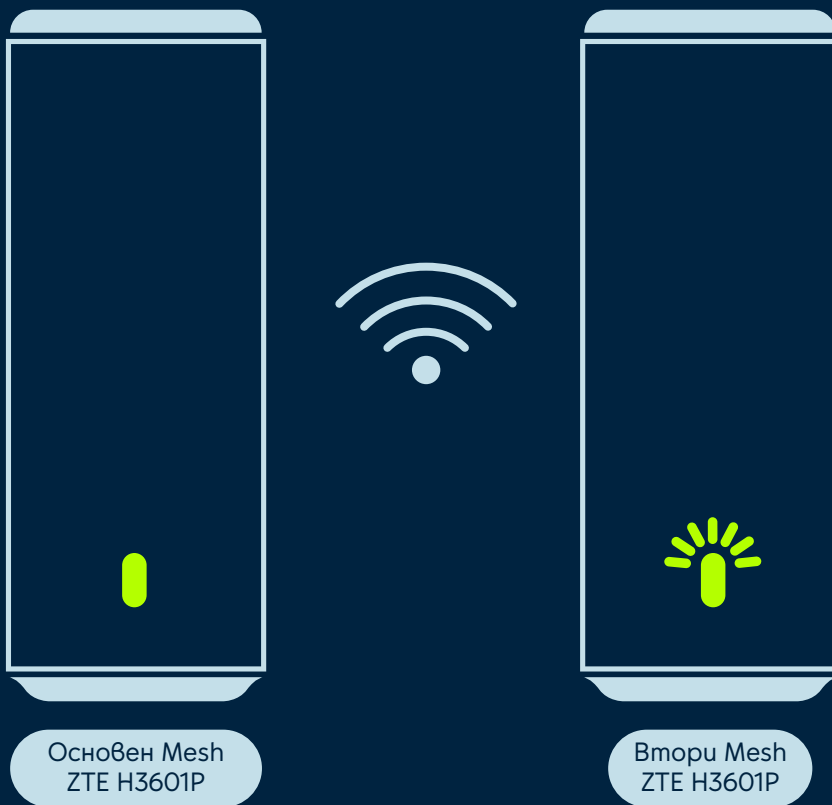


**2. Mesh рутерът установява
връзка през WPS.**

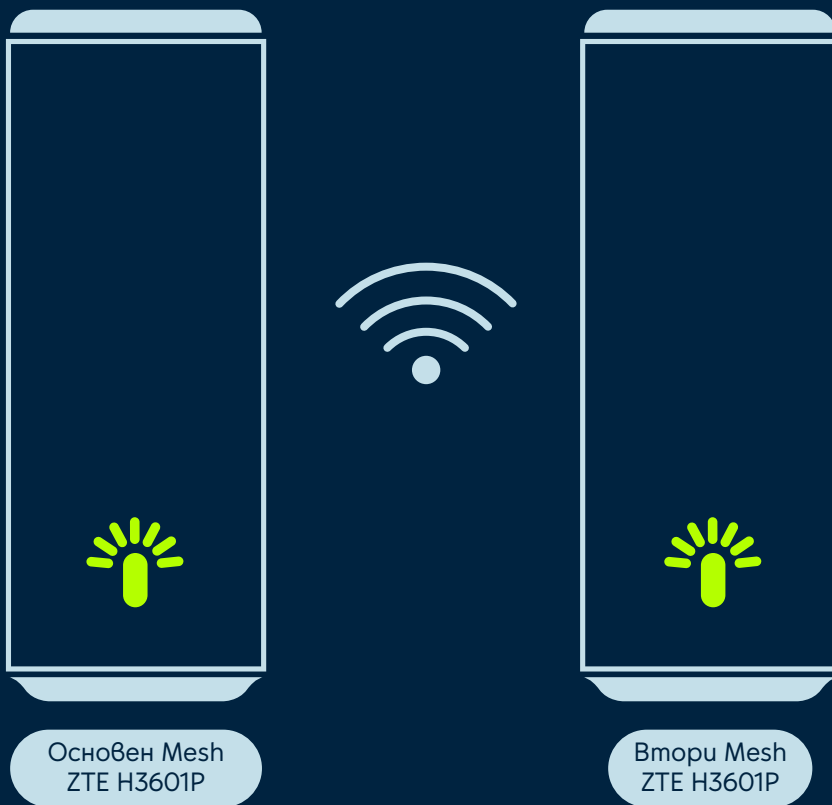

**3. Рутерът H3601P установява
връзка през WPS.**

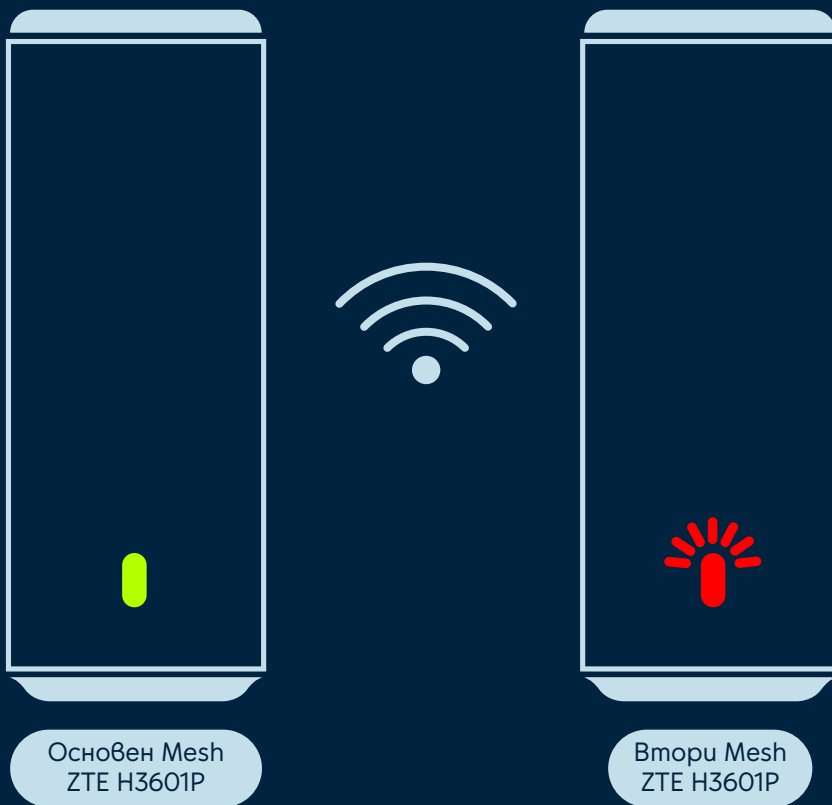

**4. Процес на установяване
връзка между устройствата.**

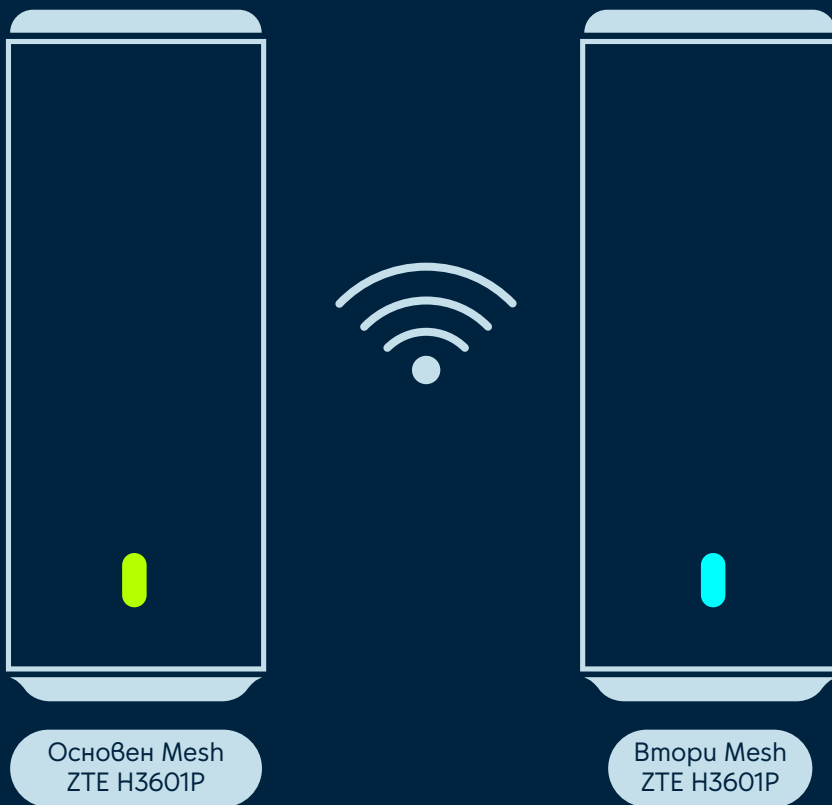

**5. Устройствата успешно
са установили връзка.**

Препоръки след успешно свързване



Когато сдвояването е успешно, може да изключиш от ел. захранването Mesh рутера и да го поставиш на избрано от теб място.

След като избереш мястото и включиш устройството отново, LED индикаторът ще светне в червен цвят, а след завършване на процеса, при стартиране ще светне отново в син цвят. Процесът отнема до 2 минути.

При всяко добавяне на нов Mesh рутер следвай същите стъпки. Свързването на нови Mesh рутери става чрез безжично свързване с Основния рутер.

Съвети



Поставяй допълнителните Mesh рутери на стратегически места, така че да постигнеш най-добро покритие (например в различни стаи или етажи).

При необходимост местни Mesh рутерите, за да оптимизираш сигнала.

Увери се, че Mesh рутерите са в обхват на Основния Mesh рутер, за да установят стабилна връзка.

При необходимост може да добавиш още Mesh рутери към Основния Mesh рутер по вече описания начин.

The logo features the word "Yettel." in a bold, dark blue, sans-serif font. The text is centered within a bright yellow diamond shape, which is itself centered on a dark blue background.

Yettel.